DELTA HEIZLÜFTER

DELTA Heizlüfter sind robuste und sichere Heizlüfter, geeignet für den Einsatz in Bereichen, die gehobene Ansprüche an Material und Leistung stellen, zum Beispiel auf Baustellen und Schiffen. DELTA Heizlüfter können auch fest installiert werden, zum Beispiel in Industriegebäuden und Lagerhallen, denn durch Verwendung einer Wandhalterung wird aus dem transportablen Heizlüfter eine stationäre Heizung. Der DELTA Heizlüfter wird in zwei Größen angeboten: 3-9 kW in einem kleinen Gehäuse (A) und 15-21 kW in einem großen Gehäuse (B).

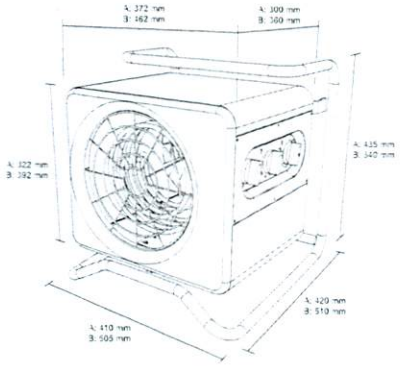

TECHNISCHE DATEN

DELTA Heizlüfter werden mit einem integrierten 0-40° C Thermostat geliefert, der einen optimalen Betrieb bei minimalem Energieverbrauch sicherstellt, sowie einem Temperaturbegrenzer zum Schutz gegen Überhitzen. Alle Typen werden mit einem manuell zu bedienenden 5-Stufenschalter geliefert, der die Luftmenge und die Heizleistung regelt. Des Weiteren können alle Typen mit einer 24-Stunden Zeitschaltuhr geliefert werden. Ein Delta Heizlüfter mit Zeitschaltuhr schaltet sich selbsttätig ein, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Schalterstellungen

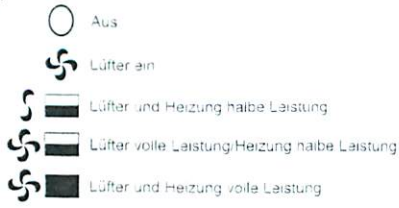

DELTA Heizlüfter verfügen über ein Innenrohr in der Heizkammer. Hierdurch wird sichergestellt, dass der gesamte Luftstrom über die Heizelemente streicht. Dadurch werden Schwankungen im Luftstrom und Kaltzonen vermieden.
Die Heizlüfter werden als Standard mit 3x400V + PE geliefert, doch da häufig, zum Beispiel auf Schiffen, eine andere Spannung erforderlich ist, können DELTA Heizlüfter auch mit den folgenden Spannungen geliefert werden: 110V - 690V, 50 Hz oder 60 Hz. Schutzart ist IPx4.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Delta Heizlüfter werden aus galvanisiertem Stahlblech hergestellt und erhalten eine 20µ Pulverlackbeschichtung in RAL 7004 (hellgrau). Bei größeren Auftragsmengen können die Heizlüfter auch mit anderen Farben und Beschichtungen geliefert werden.

WANDMONTAGE

Der Bodenständer kann bei Bedarf abgenommen werden. Der Heizlüfter kann mittels Wandhalterung an der Wand montiert werden, so dass die Luft horizontal oder in einem Winkel von 15° nach unten austritt.

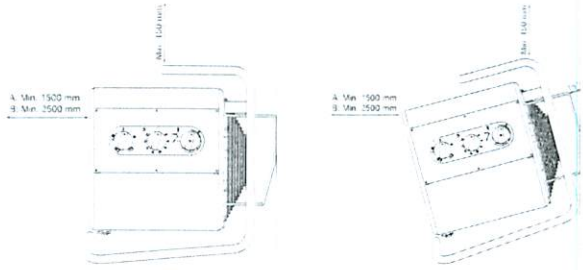

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Eine dauerhafte Installation muss immer durch eine Elektrofachkraft entsprechend den geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.

OhmEx
Industrielle Elektrowärme GmbH
Industriering 7
63868 Großwallstadt
Tel.: 06022/26-1200 · Fax: -1202
www.ohmex.de / info@ohmex.de

FEBRUAR 2011

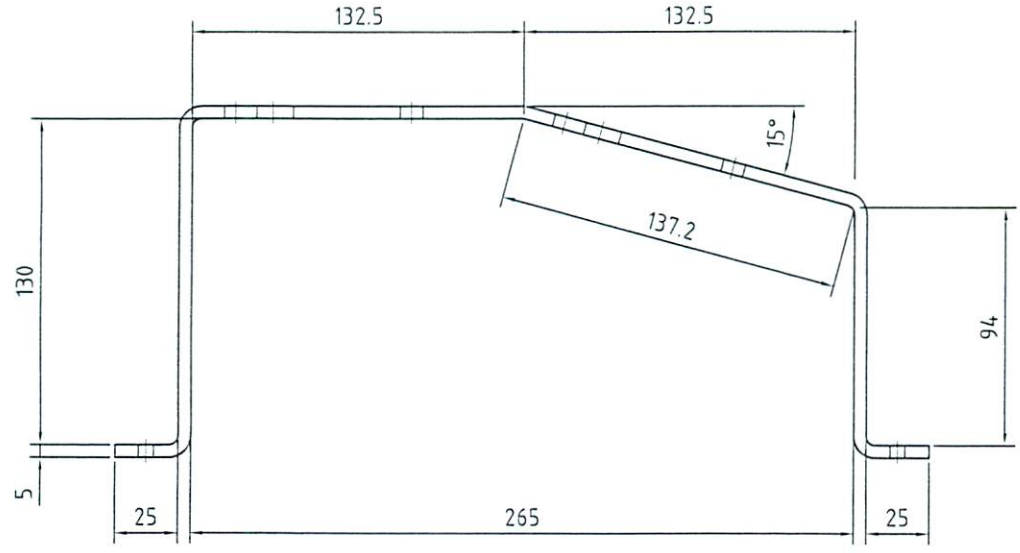

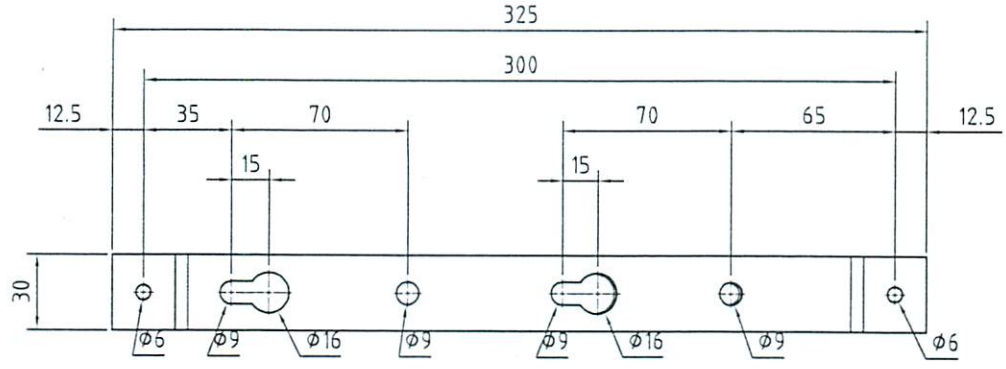

WANDHALTERUNG FÜR DELTA HEIZLÜFTER
15 - 21 KW

ART.: ZUB0010

OhmEx
Industrielle Elektrowärme GmbH
Industriering 7
63868 Großwallstadt
Tel.: 06022/26-1200 · Fax: -1202
www.ohmex.de / info@ohmex.de

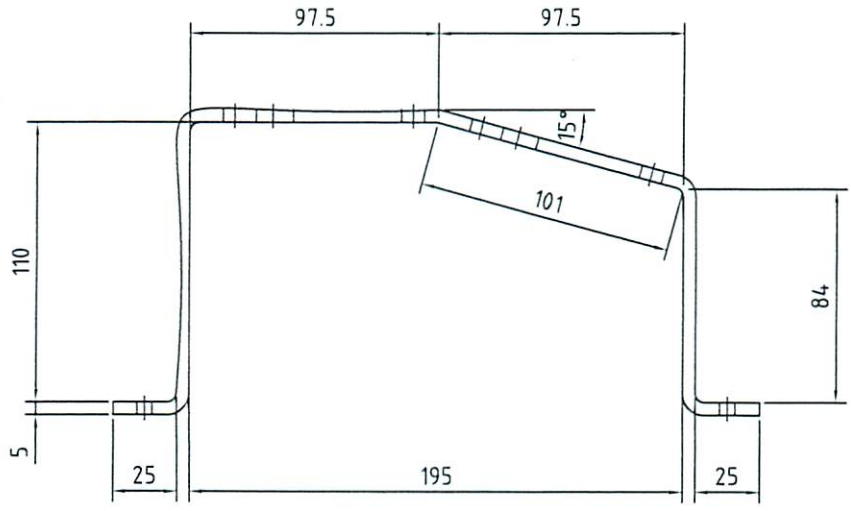

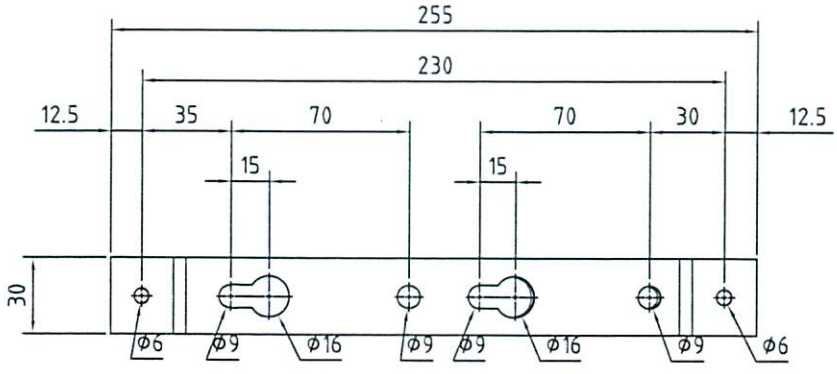

WANDHALTERUNG FÜR DELTA HEIZLÜFTER
3 - 9 KW

ART: ZUB0009

OhmEx
Industrielle Elektrowärme GmbH
Industriering 7
63868 Großwallstadt
Tel.: 06022/26-1200 · Fax: -1202
www.ohmex.de / info@ohmex.de